


Référence Commerciale: BPA9054 P-Start 60-500/0

Créé: 23/09/2005

Modifié: 07/01/2016

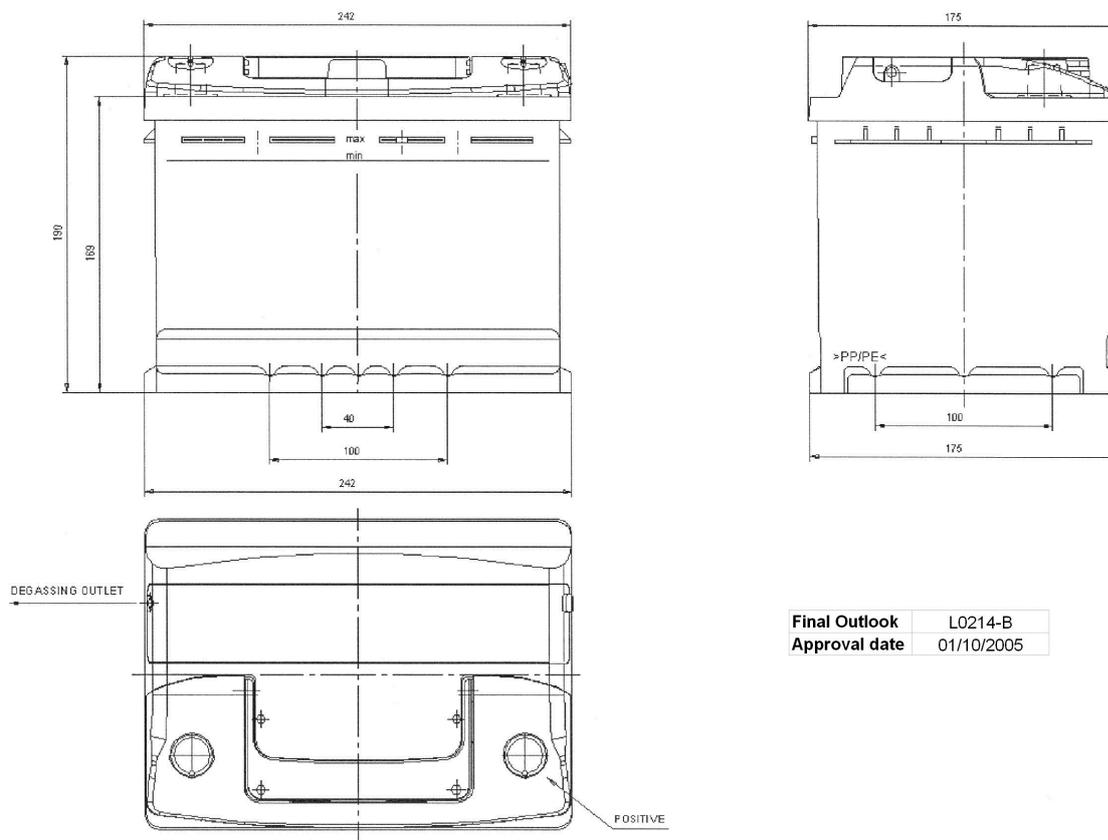

Final Outlook	L0214-B
Approval date	01/10/2005

PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	60,0	20 h
Intensité de démarrage (A):	500	EN
Charge:	WET	
Technologie:	Vented/Flooded	
Alliage grille:	Ca/Ca	

DIMENSIONS

Longueur (± 2mm):	242
Largeur (± 2mm):	175
Hauteur (± 2mm):	190

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

BAC

Type:	L02	BLACK
Fixation:	B13	
Adaptateur:	No	

COUVERCLE

Type:	NPR	BLACK
Polarité:	ETN 0	
Type de borne:	EN taper post	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Central	
Pastille anti-déflagrante:	2 Filters	
Bouchon latéral:	Standard	Right side BLACK
	shape	

BOUCHONS

Type:	1 x NPR (Manifold)	BLACK
-------	--------------------	-------

POIGNEE

Type:	1 x NPR (Thin)	BLACK
-------	----------------	-------

AUTRES

Tube de dégazage:	No
-------------------	----